

PRIMOSS

evolution

EVOLUTION
reversibile

acustica

termica

security

design

www.primoss.it



PROKOSS Srl

Zona Industriale Nord 5 - 39040 Ora (BZ)
Tel. 0471 816600 - Fax 0471 810855
www.primoss.it
info@primoss.it

passione in acciaio



telaio ad imbotta




chiudiporta e traversa superiore




rostri di chiusura



dettaglio maniglione antipanico

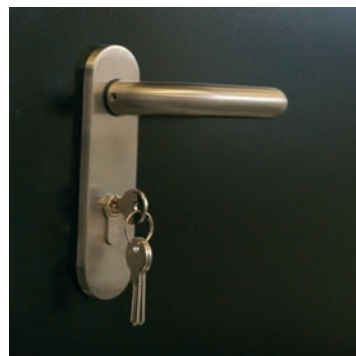

maniglia INOX con cilindro

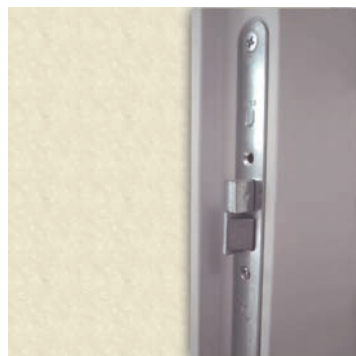

serratura di sicurezza



imballo in cartone

EVOLUTION

REI 60-120 reversibile

Descrizione di capitolato

- **Battente:**
Costruito con lamiera di spessore 8/10 - Spessore 64mm
Zincato a caldo con procedimento **Skinpass** spessore > di 100 micron.
Imbottitura in lana di roccia **Rockwool Isover** da 180 Kg/m³
Verniciato a **polveri** con finitura gofrata in RAL 1013 (bianco perla)
- **Telaio MC3 reversibile:**
Reversibile su 4 lati in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10
Zincato a caldo con procedimento **Skinpass** spessore > di 100 micron
8 zanche di ancoraggio in opera mm 155 x 30 x 15/10
Predisposizione per 12 tasselli - 6 per montante (**compresa**)
Traversa superiore da 33 mm applicare prima della posa in base al senso di apertura
Verniciati a **polveri** con finitura gofrata in RAL 1013 (bianco perla)
- **Guarnizioni:**
Intumescente Norma DIN montata - Fumi freddi in busta (**compresa**)
- **Cerniere:**
Sistema brevettato ed omologato a norma DIN
Battente costruito con lamiera di 40/10 - Avvitate sul battente con tre viti
Telaio costruite con lamiera di 30/10
Zincate a caldo con procedimento **Skinpass** spessore > di 100 micron.
Una con perno passante e molla per chiusura
Una con perno passante e cuscinetto a sfera
- **Serratura:**
Cilindro tipo **YALE** (**compreso**)
- **Maniglia:**
Coppia antinfortuni ad U in **acciaio INOX** (**compresa**)



Conveniente e perfetta, nella forma e nel funzionamento!
Una soluzione collaudata per i vostri interni - gradevole nell'aspetto ed affidabile.

Caratteristiche del prodotto

- Tagliafuoco REI 60/120
- Tenuta termica battente Ud (W/m²K) = 1.1
- Tenuta acustica fino a 34 db
- Sicura con serratura maggiorata e cilindro Yale
- Design con maniglia Inox e traversa superiore
- Imballo in scatola di cartone

